




Medium[®]
hardwoodpanel

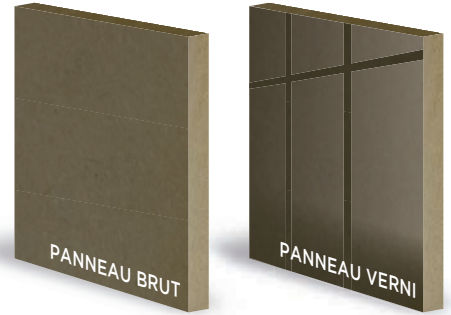

STD STANDARD  MILIEU SEC

“ Polyvalent par excellence ”

Le panneau de **Medium® Standard** est de couleur Beige/taupe, il est réalisé par traitement des fibres selon un procédé à sec, avec adjonction de résines synthétiques et collage sous presse à haute température.

Panneau de haute densité en surface et à coeur, polyvalent par excellence, il est adapté pour un usage travaillant.

Constitué d'une fibre de bois à base de feuillus, courte et homogène, il se distingue par :

- une grande usinabilité à coeur
- une maximisation des qualités d'assemblage
- une surface lisse et dense, une texture fine, une faible porosité

Les faces du panneau **Medium® Standard** sont particulièrement denses et offrent une surface de grande qualité pour le laquage. Les chants du panneau Medium sont faiblement absorbants et leur finition est grandement facilitée.

Domaines d'application

Panneau de classe 1 - **Usage non structurel en milieu sec**

Applications

- Agencement et décoration, ameublement
- Éléments de finition intérieure (plinthes, moulures...)
- Façades de mobilier usinées, moulurées
- Pièces usinées, tournées (billards, encadrements...)
- Éléments de portes
- Jouets

Finitions

- Panneau poncé 2 faces au grain de 180, permettant d'utiliser une gamme complète de finitions : laque, vernis, peinture, décors mélaminés, placage bois ou métal



MDF Norme CE EN 622-5 tableau 5	Epaisseur (mm)	6	8	10	12	16	19	22	25	30	38	40	50
	Densité (Kg/m³)	770	760	740	730	730	730	730	725	705	700	700	700
Format (mm)	2 800 x 2 070	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3 700 x 2 070	NC	NC	●	●	●	●	●	●	●	NC	●	NC

Ponçage P180 – ● Stock permanent – NC nous consulter pour connaître la quantité minimale, la faisabilité, le prix et le délai

Certification PEFC ou FSC sur demande

Nos panneaux sont conformes à la norme CE EN 622-5 tableau 5 – CTB AIR+ E1

+33 (0)5 55 46 37 87
www.panneauxdecorreze.fr


**PANNEAUX
DE CORRÈZE**
Choisissez le meilleur du MDF



